

SaguaroX M 平移台

用于显微CT的电动xy平移台，可快速安装样品并轻松将样品定心于X射线管。SaguaroX从CT机柜外部进行无线控制。



无线控制
允许360°旋转




15 kg 最大载重



16 h
连续稳定工作



快速简单的样品固定

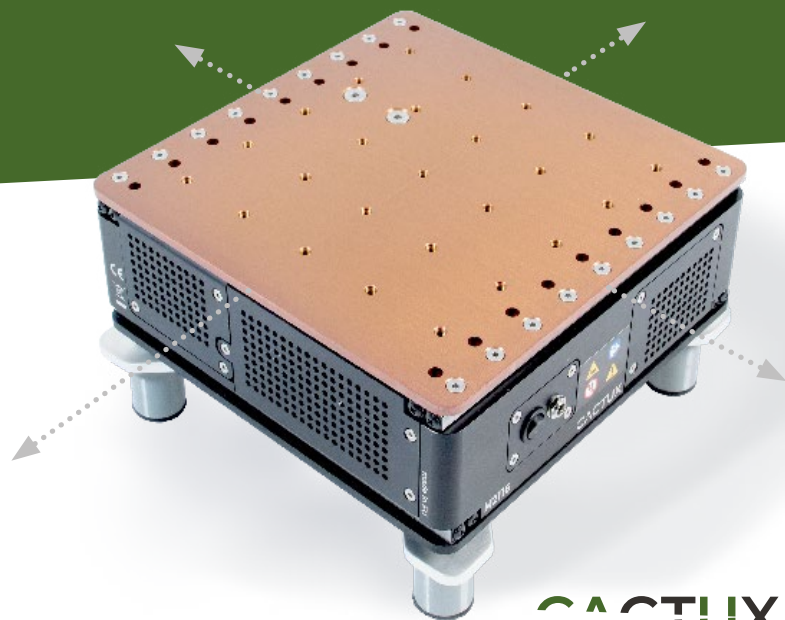

CACTUX

SaguaroX M 参数

x,y轴行程	100 mm × 100 mm
样品区域	220 mm × 220 mm
最大载重	15 kg
重量	9 kg
尺寸	229 mm × 229 mm × 82 mm(不含适配器)
电池	Li电池 (14.6 V/5.54 Ah)
运行时间	约16 h 连续运行 (取决于电池剩余电量)
运行速度	10 mm /s (快速移动)
供电参数	24V/2.5A with barrel connector (DC Jack) 5.5 x 2.1 mm
输入功率	50 W
IP代码	IP20
无线电频率功率	< 4 mW

标准包装

SaguaroX M 平移台
发射器 USB 加密狗
包含Arizona软件的闪存
桌面支架
心轴
晶圆 $\varnothing 330$ mm
适配器 $\varnothing 20, \varnothing 50, \varnothing 150$ mm

经济包装

SaguaroX M 平移台
发射器 USB 加密狗
包含Arizona软件的闪存
桌面支架
心轴

我们设备及其附件采用专为安全运输和储存而设计的包装。 包装中包含用于安装的其他组件, 包括螺栓和imbus key和用于发射器连接的USB 延长线。 使用包装中包含了用于设备充电的电源适配器。

