

SaguaroX S 平移台

用于显微CT的电动xy平移台，可快速安装样品并轻松将样品定心于X射线管。SaguaroX从CT机柜外部进行无线控制。



无线控制
允许360° 旋转




7 kg 最大载重



8 h
连续稳定工作



快速简单的样品固定

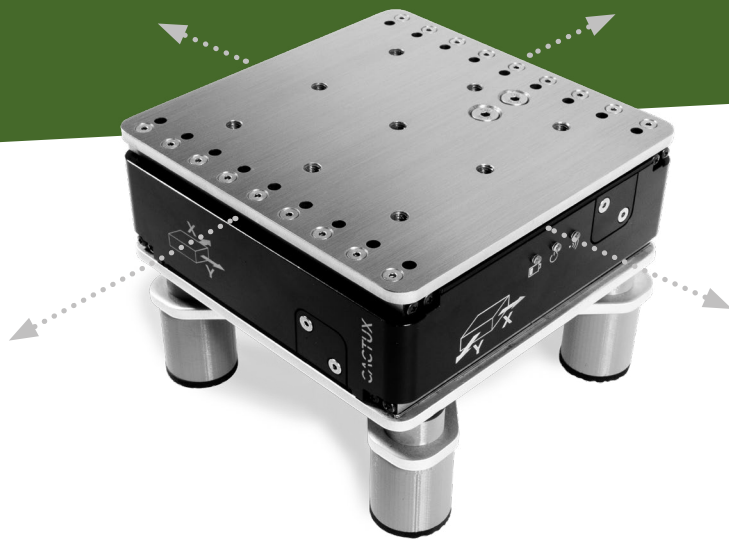

CACTUX





SaguaroX S 参数

x,y轴行程	50 mm × 50 mm
样品区域	135 mm × 135 mm
最大载重	7 kg
重量	2.6 kg
尺寸	140 mm × 140 mm × 58 mm (不含适配器)
电池	Li电池 (14.4 V/3.4 Ah)
运行时间	约8 h 连续运行 (取决于电池剩余电量)
运行速度	9 mm /s (快速移动)
供电参数	24V/2.5A with barrel connector (DC Jack) 5.5 x 2.1 mm
输入功率	50 W
IP代码	IP20
无线电频率功率	< 4 mW

标准包装

SaguaroX S 平移台
发射器 USB 加密狗
包含Arizona软件的闪存
桌面支架
心轴
适配器 $\varnothing 20$, $\varnothing 50$ mm
鱼竿支架 (适用于鱼竿 $\varnothing 1 - 10$ mm)

我们设备及其附件采用专为安全运输和储存而设计的包装。 包装中包含用于安装的其他组件, 包括螺栓和imbuskey和用于发射器连接的USB延长线。 使用包装中包含了用于设备充电的电源适配器。



联系我们 | info@cactux.cz | www.cactux.eu

CACTUX